

低床型エンジンクレーン



GP5L-M1 ・ 500kg
GP10L-M1 ・ 1000kg

押しても引いても上昇する
ダブルアクションシリンダー

使わないときは、
折りたたんで
コンパクトに収納！

85mm

薄型レグ（前脚）


エンジン・HV・EV車バッテリー脱着の必需品

GP-5L-M1 MAX 500kg


GP-10L-M1 MAX 1000kg

- ◇ 薄型レグ(前脚)仕様なので、車高の低い車種にも幅広く対応
- ◇ レバーを押しても引いても上昇する、ダブルアクションを採用
- ◇ おりたたみができるので、使わない時にはコンパクトに収納
- ◇ 下降時に片手で微調整ができる下降バルブ(ノブ)を装備

■寸法図

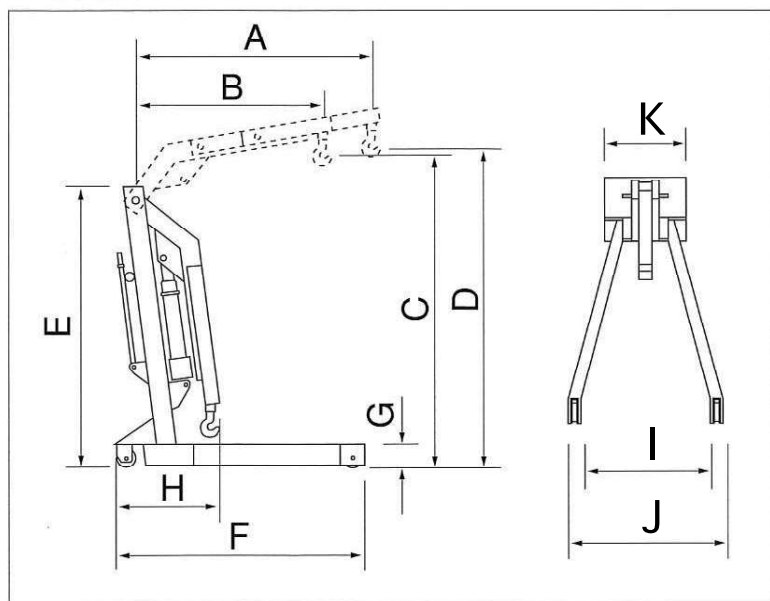

■スライドアーム固定位置別リフト能力

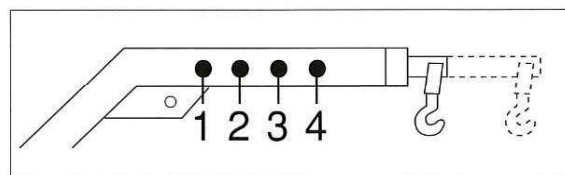

吊上能力 (MAX・kg)	1	2	3	4
GP-5L-M1	500	400	350	250
GP-10L-M1	1000	800	600	300

※上記の重量を必ず守って下さい。オーバーしますと故障の原因となります。

● シリンダードレンボルトの取扱 ●

- 横倒保管・運搬時：穴なし
- 通常使用時：穴あきのドレンボルトを必ず使用してください。

各部サイズ (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量
GP-5L-M1	1320	1010	1990	2140	1490	1530	85	420	730	860	430	87kg
GP-10L-M1	1300	1000	2160	2340	1480	1600	85	480	880	1000	540	117kg